

ADHESIVE TAPES



THE COMPANY


UBIS S.A. established in 1970 is located in North Spain (Hernani - Gipuzkoa).

The site covers a 25,000 sq.m area where we manufacture a wide range of Adhesive Tapes for industrial use (packaging, masking, bundling, protecting, fixing etc.).

Exporting to more than 70 countries, we are the sole Tape Manufacturer in Spain and one of the leading in Europe.

We specialize in Solvent and Hot melt technology, using the most sophisticated coating lines, slitting and packaging machines, and up-to-date warehouse processes.

We are AFERA member (European Self-Adhesive Tape Association) since 1973.

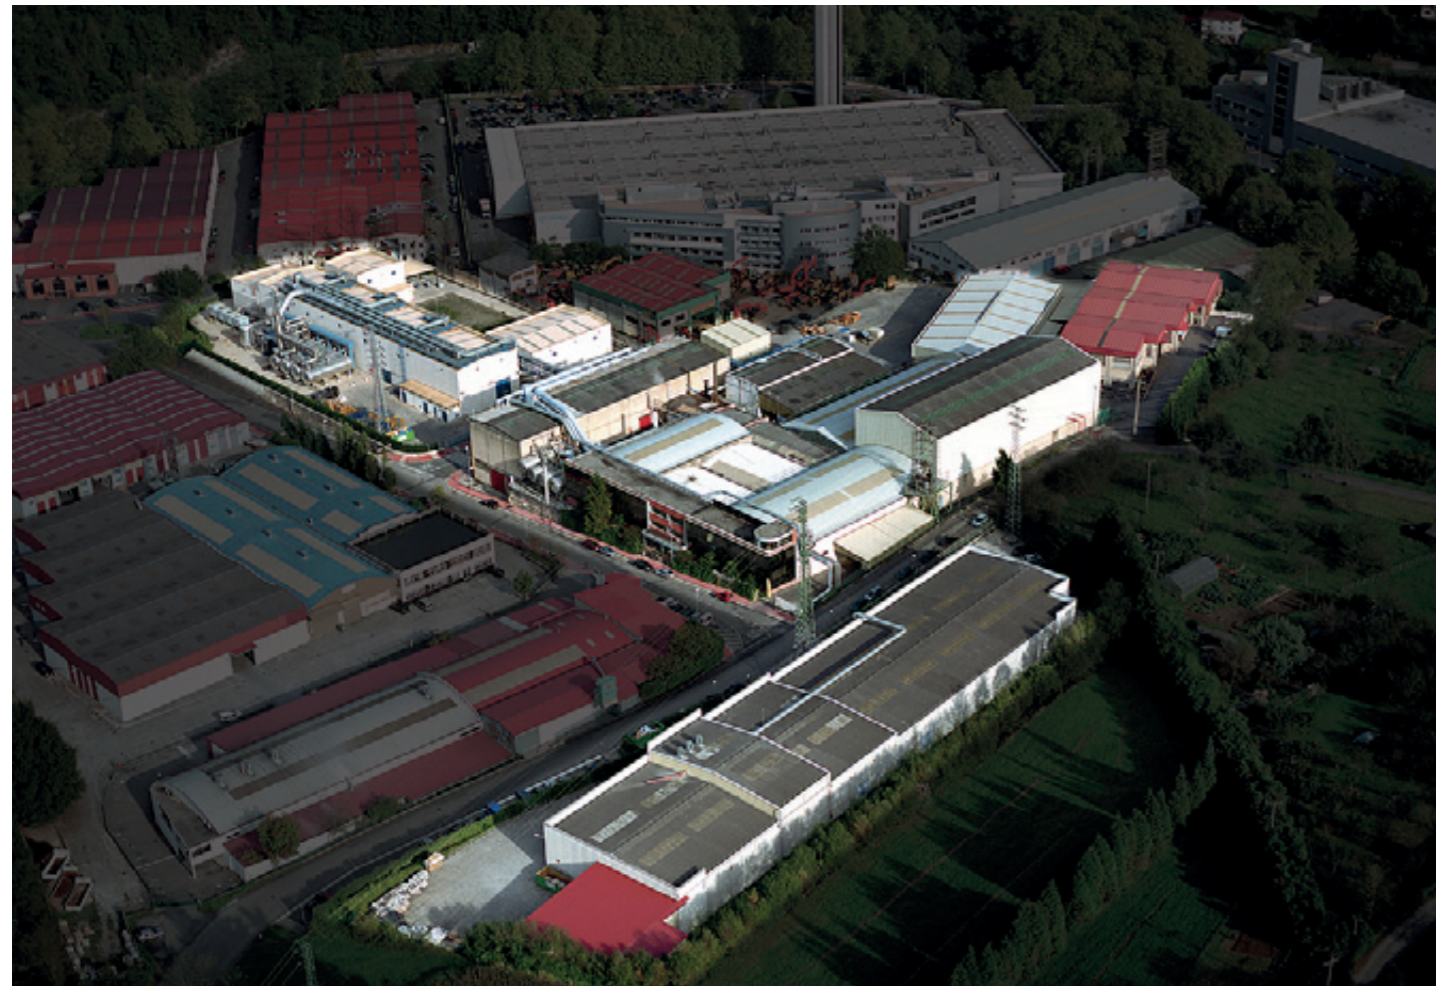

LA SOCIETE

UBIS S.A. est installée dans le Nord de L'Espagne (Hernani - Gipuzkoa) depuis 1970, date de sa fondation.

Les installations, qui couvrent une surface de 25.000m2, sont consacrées à la production d'une vaste gamme de rubans adhésifs pour l'usage industriel (emballage, masquage, assemblage, protection, fixation etc.)

Nos Rubans Adhésifs s'exportent à plus de 70 Pays, nous sommes le seul Fabricant de Rubans Adhésifs en Espagne et parmi les « leaders » en Europe.

Nous disposons de technologies spécialisées dans le « solvant » et « hot-melt », et utilisons des lignes d'enduction sophistiquées, des machines de coupe et d'emballage robotisées ainsi qu'une logistique automatisée.

Membres AFERA (Association Européenne Rubans Adhésifs) depuis 1973.



Fully automatic "intelligent" finished product warehouse
Magasin robotisé des produits finis



ENVIRONMENT ENVIRONNEMENT



Solvent recovery plant
Installation de récupération du solvant

UBIS S.A. has a strict internal environmental policy. We use the most advanced technologies to recycle residues as well as to control all the environmental impacts.

We apply the Best Available Technologies (BATs) to comply with all European Directives to ensure the security of our employees and keep a sustainable activity with the environment.

In 2012, we have been awarded with the ISO 14001 Certificate.

UBIS S.A. applique, sur le plan interne, une politique rigoureuse dans le respect de l'environnement. Nous utilisons une technologie moderne pour le recyclage de tous les résidus ainsi que pour toutes les émissions.

Nous disposons, en outre, de toutes les meilleures technologies pour appliquer toutes les Directives Européennes afin de garantir la sécurité des opérateurs et de l'environnement.

En 2012, nous avons été récompensé par la Certification ISO 14001

QUALITY QUALITE



Quality and consistency have always been the values we have pursued and for what we are well known.

We control every step of the manufacturing chain with close supervision of our laboratory experts therefore guaranteeing top quality performance of our products.

Our laboratory experts work with the most advanced equipment to control characteristics of materials, from raw materials up to the final product.

Also there is ongoing work done in Research and Development by our laboratory expert team.

This is what makes the difference and where we concentrate our resources and energy to add value to our products and so to our customers.

UBIS S.A. was one of the first Companies in Spain to be ISO 9001 certified, awarded in 1995.

Nos objectifs ont toujours été la recherche d'un niveau qualitatif élevé et la constance dans la qualité, motifs pour lesquels nous sommes très appréciés.


Une procédure de contrôle de toutes les phases de la production est en place et supervisée par les experts de notre laboratoire, ce qui offre le maximum de garantie.

En outre, nous disposons d'un laboratoire très bien équipé d'instruments pour le contrôle de tous les matériaux, allant des matières premières aux produits finis.

Enfin notre équipe d'experts poursuit un programme constant de recherche et développement.

Voici en grandes lignes ce qui nous caractérise et comment nous employons nos ressources et nos énergies pour augmenter la valeur ajoutée de nos produits au bénéfice de nos clients.

UBIS S.A. a été une des premières Sociétés en Espagne certifiée ISO 9001 attribué en 1995.

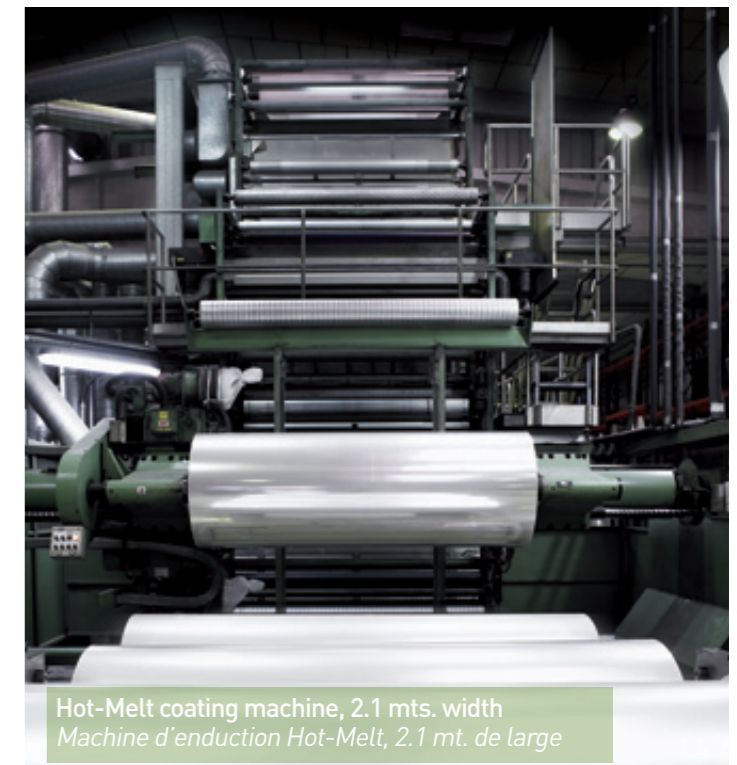

Hot-Melt coating machine, 2.1 mts. width
Machine d'enduction Hot-Melt, 2,1 mt. de large



The most updated solvent coating machine, number one production capacity worldwide
Machine d'enduction solvant la plus moderne du monde

PACKAGING > PVC EMBALLAGE > PVC



SMOOTH UNWINDING, LOW NOISE, BEST ON ALL TYPES OF CARTON

« PVC 240 » as standard, effective on most recycled cartons.

60my « PVC 270 » designed for heavy duty applications.

Embossed « PVC 243 » easy unwinding will best suit low temperature applications.

DÉROULEMENT SILENCIEUX ET SOUPLE, EXCELLENTS RÉSULTATS SUR TOUTES LES QUALITÉS DE CARTON !

Le « PVC 240 » correspond à notre PVC standard, solution idéale pour pratiquement tous les cartons recyclés. Le « PVC 270 » est doté d'un film épais de 60my et convient particulièrement pour les colis lourds.

Le « PVC 243 » a un film à surface «striée » qui permet un déroulement facile (release mécanique) pour utilisation dans des endroits frais.

APPLICATIONS



FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

PRODUCT PRODUIT	BACKING SUPPORT	ADHESIVE ADHESIF	FILM THICKNESS ÉPAISSEUR DU SUPPORT (mic)	TOTAL THICKNESS ÉPAISSEUR TOTALE (mic)	ADHESION POUVOIR ADHESIF (N/cm)	TENSILE STRENGTH RESISTANCE A LA TRACTION (N/cm)	ELONGATION AT BREAK ALLONGEMENT A LA RUPTURE (%)	COLOUR COULEUR
PVC 240	PVC	SOLVENT SOLVANT	32-33	50-51	2.4	47	60	BROWN, TRANSPARENT AND WHITE HAVANE, TRANSPARENT ET BLANC
PVC 245	PVC	SOLVENT SOLVANT	35	54	2.6	53	60	ULTRA WHITE & TRANSPARENT ULTRA BLANC ET TRANSPARENT
PVC COLOURS	PVC	SOLVENT SOLVANT	35-37	53-55	2.4	53	60	8 COLOURS 8 COULEURS
PVC 243	EMBOSSSED PVC	SOLVENT SOLVANT	30	52,5	2.2	47	75	BROWN, TRANSPARENT AND WHITE HAVANE, TRANSPARENT ET BLANC
PVC 270	PVC	SOLVENT SOLVANT	58	80	2.8	60	70	BROWN, TRANSPARENT AND WHITE HAVANE, TRANSPARENT ET BLANC

PACKAGING > POLYPROPYLENE EMBALLAGE > POLYPROPYLÈNE



PP HOT-MELT

THE ONE AND ONLY HOTMELT IN THE MARKET GUARANTEEING A PERFECT CARTON SEALING

Top quality hot-melt, excellent performance. Ubis Hot Melt is best available, unique adhesive formulation. Try it!

LE RUBAN HOT-MELT DE HAUTE QUALITÉ QUI OFFRE LA MEILLEURE GARANTIE DE FERMETURE DES CARTONS

Grâce à la « spéciale formulation » de la masse hot-melt, nos produits se distinguent nettement des standards du marché et peuvent facilement remplacer les rubans PP solvant ou acrylique. Essayez le !

PP SOLVENT

Ideal for low temperature resistance. Various thickness available.

PP545LN Low Noise version available.

Indiqué pour applications à température réduite. Il est disponible en plusieurs épaisseurs.

Le PP 545 LN, est la version à déroulement silencieux.

APPLICATIONS



FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

PRODUCT PRODUIT	BACKING SUPPORT	ADHESIVE ADHESIF	FILM THICKNESS ÉPAISSEUR DU SUPPORT (mic)	TOTAL THICKNESS ÉPAISSEUR TOTALE (mic)	ADHESION POUVOIR ADHESIF (N/cm)	TENSILE STRENGTH RESISTANCE A LA TRACTION (N/cm)	ELONGATION AT BREAK ALLONGEMENT A LA RUPTURE (%)	COLOUR COULEUR
PP 5005	BOPP	HOT-MELT	25	42	5,2	38	150	BROWN, TRANSPARENT AND WHITE HAVANE, TRANSPARENT ET BLANC
PP 5120	BOPP	HOT-MELT	28	44	5,2	42	150	
PP 5130	BOPP	HOT-MELT	28	49	5,5	42	150	
PP 525	BOPP	SOLVENT SOLVANT	25	42	1,9	38	150	
PP 530	BOPP	SOLVENT SOLVANT	28	44	1,9	42	150	
PP 540	BOPP	SOLVENT SOLVANT	32	50	1,9	55	150	TRANSPARENT
PP 541	BOPP	SOLVENT SOLVANT	32	52	2,0	42	150	
PP 545 LN	BOPP	SOLVENT SOLVANT	32	54	0,9	55	150	BROWN AND TRANSPARENT HAVANE ET TRANSPARENT

PACKAGING > PRINTABLE TAPES
EMBALLAGE > RUBANS POUR IMPRESSION



**SMOOTH UNWIND + DIRECT PRINTING
+ PERFECT CARTÓN SEALING**

Full variety: PVC (Vinyl), OPP Hot Melt, OPP Solvent, Kraft Paper.
Easy print job performance for printers satisfaction!

**DÉROULEMENT
FACILE + EXCELLENTE IMPRESSION +
FERMETURE EFFICACE**

Une gamme complète: PVC, PP hot-melt, PP solvant et Papier Kraft.
Impression sans problèmes de ruptures, déroulement facile et excellente fermeture de toutes les qualités de carton.
La satisfaction d'un grand nombre d'imprimeurs en Europe et même d'outre mer, le confirme !

MASKING >
MASQUAGE >



**MASKING TAPES
PROTECTION FOR AUTOMOTIVE AND
INDUSTRIAL PAINTING APPLICATIONS**
M 4150. Hot Melt, utility grade, general purpose
M 460. Solvent, 60°C, household, industrial painting jobs.
M 480. Solvent, 80°C, automotive, spray painting.
M 481. Solvent, 80°C, superior adhesion automotive, spray painting.


Other paper colour available upon request.

**RUBANS DE MASQUAGE PROTECTION EN
CARROSSERIE ET PEINTURES DANS LE
DOMAINE INDUSTRIEL**

M 4150, avec adhésif hot-melt pour applications courantes.
M 460, avec adhésif solvant, 60°C, pour la maison, le bâtiment et le domaine industriel.
M 480, avec adhésif solvant, 80°C pour la carrosserie.
M 481. Solvant, 80°C, adhérence supérieure pour carrosserie.

Autre couleur de papier disponible sur demande.

APPLICATIONS

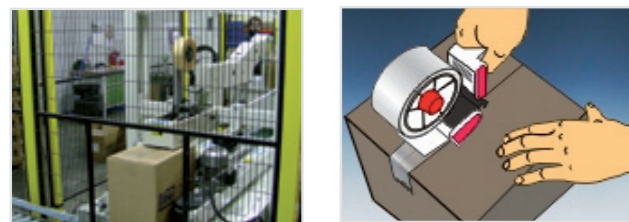

**OUR NEW DEVELOPMENT
IS A HOTMELT BASE ADHESIVE BUT USABLE AT
REFRIGERATED TEMPERATURES.**

NEW

- 1- IT CAN BE PRINTED ON DIRECTLY WITH EASE
- 2- EXCELLENT INITIAL TACK EVEN AT LOW TEMPERATURES
- 3- VERY HIGH PEEL ADHESION VALUE, ABOVE 5 N/CM!

APPLICATIONS



FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

PRODUCT PRODUIT	BACKING SUPPORT	ADHESIVE ADHESIF	BACKING THICKNESS ÉPAISSEUR DU SUPPORT (mic)	TOTAL THICKNESS ÉPAISSEUR TOTALE (mic)	ADHESION POUVOIR ADHESIF (N/cm)	TENSILE STRENGTH RESISTANCE A LA TRACTION (N/cm)	ELONGATION AT BREAK ALLONGEMENT A LA RUPTURE (%)	COLOUR COULEUR
PVC 240	PVC	SOLVENT SOLVANT	32-33	50-51	2,4	47	60	BROWN, TRANSPARENT AND WHITE HAVANE, TRANSPARENT ET BLANC
PVC 245	PVC	SOLVENT SOLVANT	35	54	2,6	53	60	ULTRA WHITE & TRANSPARENT ULTRA BLANC ET TRANSPARENT
PVC COLOURS	PVC	SOLVENT SOLVANT	35-37	53-55	2,4	53	60	8 COLOURS / 8 COULEURS
PVC 243	EMBOSSED PVC	SOLVENT SOLVANT	30	52,5	2,2	47	75	BROWN, TRANSPARENT AND WHITE HAVANE, TRANSPARENT ET BLANC
PVC 270	PVC	SOLVENT SOLVANT	58	80	2,8	60	70	BROWN, TRANSPARENT AND WHITE HAVANE, TRANSPARENT ET BLANC
PP 569	BOPP	SOLVENT SOLVANT	28	44	2,0	42	150	
PP 572	BOPP	SOLVENT SOLVANT	32	49	2,1	55	150	
PP 5209	BOPP	HOT-MELT	28	45	5,2	42	150	
PP 6535	BOPP	HOT-MELT	28	45	5,5	42	150	BROWN AND WHITE HAVANE ET BLANC
KRAFT 4800/4801	PAPER PAPIER	HOT-MELT	90	110	8,5	45	7	
ECOPAPER	PAPER PAPIER	SOLVENT SOLVANT	90	125	2,5	50	10	

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

PRODUCT PRODUIT	ADHESIVE ADHESIF	PAPER WEIGHT POIDS DU PAPIER (g/m²)	TOTAL THICKNESS ÉPAISSEUR TOTAL (mic)	ADHESION POUVOIR ADHESIF (N/cm)	TEMPERATURE RESISTANCE RESISTANCE A LA TEMPERATURE (°C)	COLOUR COULEUR
MASKING 460/461	SOLVENT SOLVANT	57	125	2,5	60	IVORY / IVOIRE YELLOW / JAUNE
MASKING 480	SOLVENT SOLVANT	57	128	2,5	80 (1 hour/heure)	YELLOW JAUNE
MASKING 481	SOLVENT SOLVANT	57	133	2,7	80 (1 hour/heure)	IVORY / IVOIRE BROWN / HAVANE
MASKING 4150	HOT-MELT	57	110	5,5	60	IVORY IVOIRE


FIBERGLASS FILAMENT AND STRAPPING TAPES >
RENFORCE CHAÎNE ET TRAME >
ET FIL A FIL >



8100/8050 Cross Weave Filament Tape. Heavy packing, bundling, reinforcing.
 8200 Monofilament tape for light duty packing, bundling and reinforcing.
 PP5430 Orange, white, black and transparent Strapping Tape. Palletising, binding.
 PP5440: Heavy duty Black and transparent Strapping tape. Palletising, binding.

8100/8050 avec un support renforcé « en tissu chaîne et trame » est indiqué pour les applications de renforcement et de bottelage.
 8200 Ruban Renforcé Fil à Fil. Emballages légers et renforcement.
 PP5430: film PP orange, blanc, noir et transparent mono orienté, est le classique ruban de palettisation.
 PP5440: film PP noir et transparent mono orienté, est le classique ruban de palettisation.

APPLICATIONS



FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

PRODUCT PRODUIT	BACKING SUPPORT	TOTAL THICKNESS ÉPAISSEUR TOTALE (mic)	ADHESION POUVOIR ADHESIF (N/cm)	TENSILE STRENGTH RESISTANCE A LA TRACTION (N/cm)	ELONGATION AT BREAK ALLONGEMENT A LA RUPTURE (%)	COLOUR COULEUR	APPLICATIONS
REF. 8100	CROSS	150	12.0	270	10	TRANSPARENT	Bundling, Palletizing and Reinforcing Cerclage et renforcement
REF. 8050		120	10.0	240	5		
REF. 8200	MONO	120	10.0	210	5		
PP 5430	MOPP	72	6.0	150	55	ORANGE, WHITE, BLACK AND TRANSPARENT ORANGE, BLANC, NOIR ET TRANSPARENT	
PP 5440		97	6.0	260	35	BLACK AND TRANSPARENT NOIR ET TRANSPARENT	

DUCT TAPES >
DUCT TAPES >

APPLICATIONS



FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

PRODUCT PRODUIT	BACKING SUPPORT	ADHESIVE ADHESIF	TOTAL THICKNESS ÉPAISSEUR TOTALE (mic)	ADHESION POUVOIR ADHESIF (N/cm)	TENSILE STRENGTH RESISTANCE A LA TRACTION (N/cm)	ELONGATION AT BREAK ALLONGEMENT A LA RUPTURE (%)	COLOUR COULEUR	OUTDOOR EXTÉRIEUR
DUCT TAPE 6601	POLYETHYLENE AND POLYESTER / POLYETHYLENE ET POLYESTER	HOT-MELT	235	11	45	20	ORANGE AND GREY ORANGE ET GRIS	✓
DUCT TAPE 6500			200	10	35	25	GREY AND BLACK GRIS ET NOIR	✗
DUCT TAPE 6300			170	9	30	15		✗



KRAFT & PAPER TAPES >
RUBANS D'EMBALLAGE EN PAPIER ET KRAFT >

APPLICATIONS



FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

PRODUCT PRODUIT	BACKING SUPPORT	ADHESIVE ADHESIF	TOTAL THICKNESS ÉPAISSEUR TOTALE (mic)	ADHESION POUVOIR ADHESIF (N/cm)	TENSILE STRENGTH RESISTANCE A LA TRACTION (N/cm)	ELONGATION AT BREAK ALLONGEMENT A LA RUPTURE (%)	COLOUR COULEUR	APPLICATIONS
KRAFT 4800 / 4801	KRAFT PAPER PAPIER KRAFT	HOT-MELT	90	8.5	45	7	BROWN AND WHITE HAVANE ET BLANC	Ecological packaging Emballage écologique
ECOPAPER	PAPER FOR PACKAGING PAPIER POUR EMBALLAGE	SOLVENT SOLVANT	125	2.5	50	10	BROWN HAVANE	
4850	REINFORCED KRAFT PAPIER KRAFT	HOT-MELT	265	15	125	4	BROWN HAVANE	



* Physical and performance characteristics shown above are obtained following tests recommended by AFERA and UBIS. The values given are typical values and do not constitute a specification. The user should determine whether the tape is suitable for the intended application.



CINTAS ADHESIVAS UBIS, S.A.

Pol. Lastaola - Apartado 39
20120 Hernani-Spain

Tel. [0034] 943 335 077
Fax [0034] 943 332 580
info@ubis.es

www.ubis.es

